


Астек



Стол раздвижной (радиусные опоры)

Инструкция по сборке
и эксплуатации

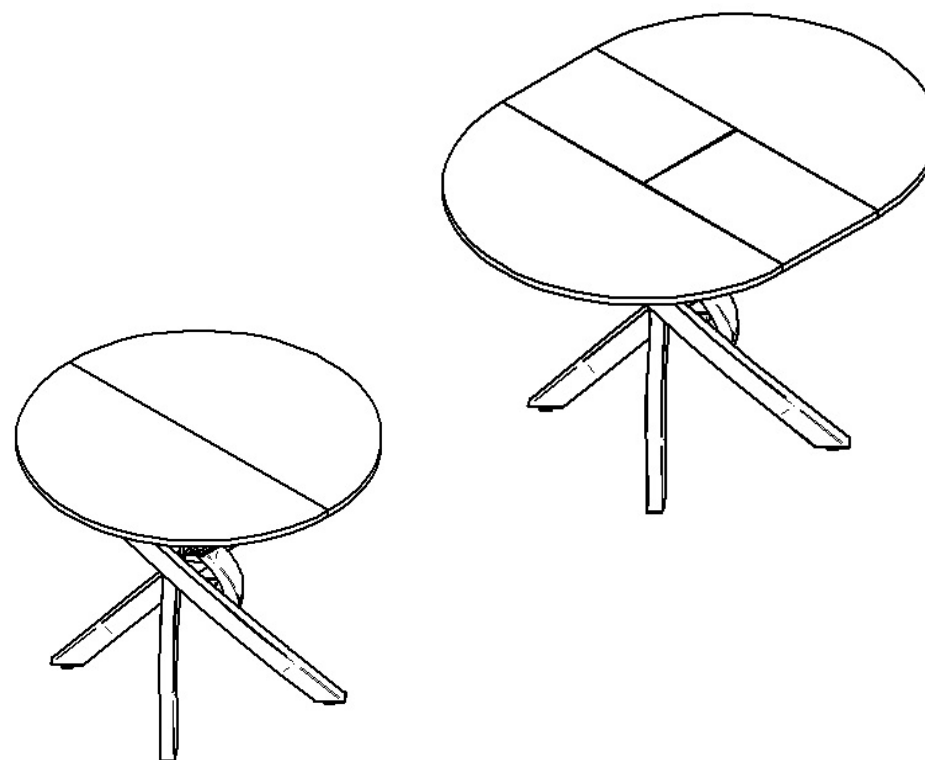

ООО "Астек-Элара"
428034, Россия, г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 34А
тел.: 8-(8352) 41-21-22
e-mail: astek@chebnet.com

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор мебели нашего производства. Вы можете быть уверены, что приобрели современную мебель, сертифицированную в соответствии со всеми Российскими стандартами. Для того, чтобы она радовала Вас долгие годы, просим перед началом эксплуатации ознакомиться с правилами по уходу и обслуживанию мебели. В случае выявления рекламаций производственного характера Вы можете быть уверены, что мы всегда поможем Вам с их устранением.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией! При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу. Проверить наличие фурнитуры. Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения и сборки

Необходимый инструмент



Ключ 13

Фурнитура

A 	B 	C 	D 
24x 4,0x16	4x M6x18	4x M8x20	4x M8

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта.

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014.

Максимальная нагрузка на столешницу 20кг.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента приобретения.

Срок службы изделия не менее 5 лет.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате не соблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ



Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014 и признано годным для эксплуатации

Комплектовщик _____

ОТК _____


Дата _____

Прикрутить каркас (2) к столешнице (3,4) по разметке саморезами А (16 шт), или (12 шт) в зависимости от количества отверстий на каркасе.


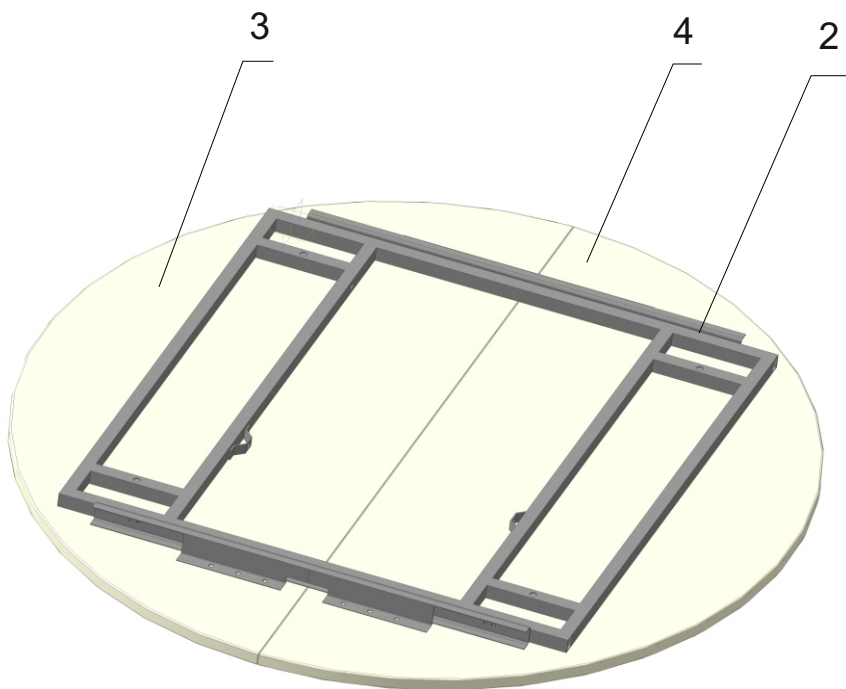



Раздвинуть столешницу, вставить вставку лицевой поверхностью вниз, выровнять, зафиксировать при помощи рычажков фиксации на механизме раздвижки.

Вставить кронштейны ЮТА (8) в отверстия скоб, прикрепленных к каркасу. Прикрутить к вставке (5) саморезами А (предварительно выровняв со всех сторон).

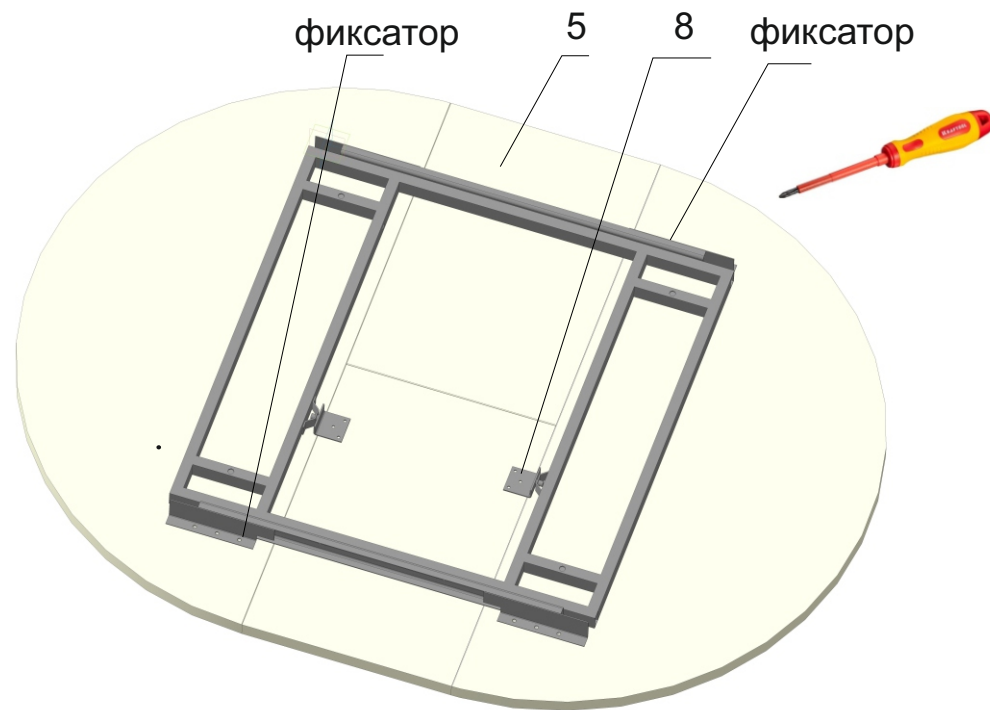

Положение вставки перед установкой

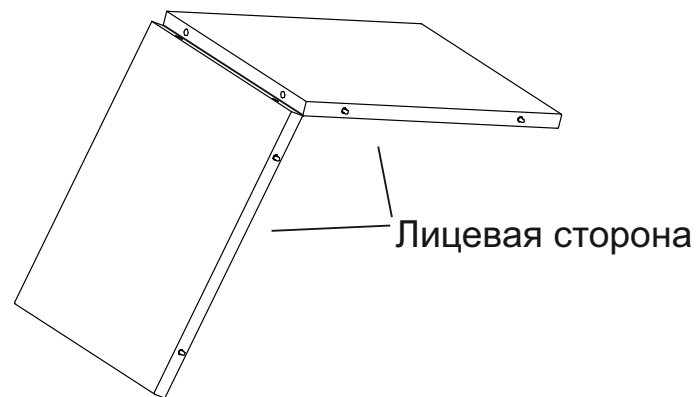

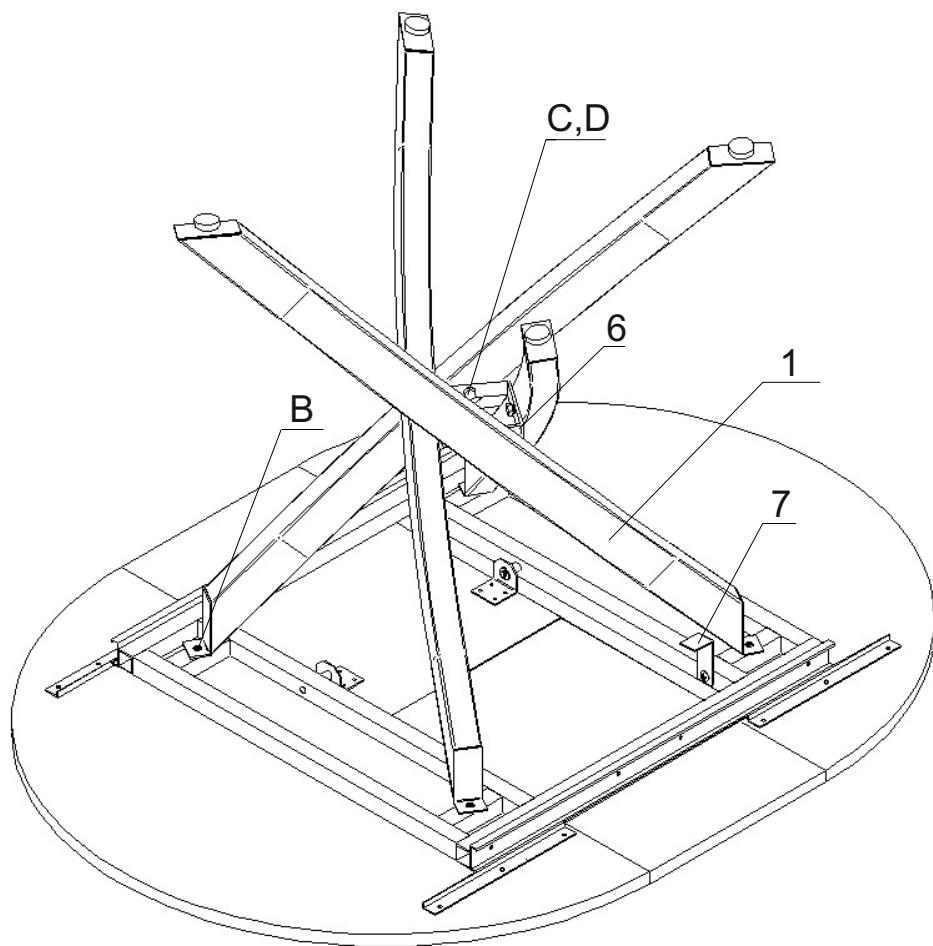

Прикрутить опоры поз.1 к каркасу винтами В. Болтами С с шайбами D, ключом на 13, деталью 6, соединить опоры между собой. Ослабив винт, развернуть деталь 7 перпендикулярно столешнице, затянуть винт.

B  4x M6x18	C  4x M8x20	D  4x M8
---	---	--

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

